

DOMTEL

Návod k obsluze a montáži.



Čtečka CP-Z 2MF - moduly TESLA KARAT

DOMTEL s.r.o.
Registrovaný v OR u MS v Praze
oddíl C, vložka 255018
IČ: 048 92 925

Prodejna-vzorkovna
Kotlaska 24/562
180 00, Praha 8 – Libeň
Tel.: +420 266317766, +420 603218151

Elektronická komunikace
www.ironlogic.cz
email: obchod@domtel.cz
Datová schránka: edmqnsc

Základní informace.

Katalogové číslo:

**4FN23127.1-CP-Z-2MF, 4FN23127.2-CP-Z-2MF, 4FN23127.5-CP-Z-2MF
4FN23126.1-CP-Z-2MF, 4FN23126.2-CP-Z-2MF, 4FN23126.5-CP-Z-2MF**

Název:

**4FN23127.1-CP-Z-2MF Čtečka KARAT antika měděná Wiegand 26, 1-wire(TM)
zapuštěná 13,56 MHz EM MIFARE RFID kontrola vstupu IRON LOGIC-TESLA**

**4FN23127.2-CP-Z-2MF Čtečka KARAT antika stříbrná Wiegand 26, 1-wire(TM)
zapuštěná 13,56 MHz MIFARE RFID kontrola vstupu IRON LOGIC-TESLA**

**4FN23127.5-CP-Z-2MF Čtečka KARAT nerez Wiegand 26, 1-wire(TM)
zapuštěná 13,56 MHz MIFARE RFID kontrola vstupu IRON LOGIC-TESLA**

**4FN23126.1-CP-Z-2MF Čtečka KARAT antika měděná Wiegand 26, 1-wire(TM)
zapuštěná 13,56 MHz MIFARE RFID kontrola vstupu IRON LOGIC-TESLA zámek**

**4FN23126.2-CP-Z-2MF Čtečka KARAT antika stříbrná Wiegand 26, 1-wire(TM)
zapuštěná 13,56 MHz MIFARE RFID kontrola vstupu IRON LOGIC-TESLA zámek**

**4FN23126.5-CP-Z-2MF Čtečka KARAT nerez Wiegand 26, 1-wire(TM)
zapuštěná 13,56 MHz MIFARE RFID kontrola vstupu IRON LOGIC-TESLA zámek**

Čtečka CP-Z 2MF v modulech tlačítkových (zvonkových) tabel KARAT domácích telefonů TESLA je určena pro bezkontaktní čtení čísel identifikátorů (karty, klíčenky atp.) MIFARE.

Popis.

Čtečka CP-Z 2MF instalovaná v modulu tlačítkového tabla KARAT má dobrou mechanickou odolnost. Čtečka sestává z plastového lakovaného krytu a elektroniky, která je zalita ve hmotě s dostatečnou odolností proti prachu a vodě. Barva krytu je šedá kovová. Je vhodná do interiéru i exteriéru. Modul tlačítkového tabla KARAT je odlitek z lehké slitiny povrchově upravený lakem nebo z nerezového plechu. Lze jej umístit do tlačítkových tabel systémů domácích telefonů. Vestavěná LED dioda indikuje provozní stavy. Součástí čtečky je pojistná matice a cca 20 cm dlouhé barevné propojovací vodiče, které usnadňují montáž. Moduly jsou v provedení s instalovanou čtečkou bez další elektroniky.

Obrázek č.1: Provedení čteček.**4FN23127.1-CP-Z-2MF****4FN23127.2-CP-Z-2MF****4FN23127.5-CP-Z-2MF****4FN23126.1-CP-Z-2MF****4FN23126.2-CP-Z-2MF****4FN23126.5-CP-Z-2MF****Obrázek č. 2: Pojistná matice.**

Technické údaje.

Pracovní frekvence: 13,56 MHz.

Typy používaných identifikátorů: MIFARE

Provedení identifikátoru: klíčenka, karta, čip atp.

Vzdálenost čtení: do 4 cm

Čtecí protokol: 1-wire (TM), Wiegand-26

Napájecí napětí: 12 V DC

Maximální proud v pohotovostním režimu: 40 mA

Montáž.

Čtečka v modulu zvonkového tabla KARAT montuje v sestavě tlačítkového (zvonkového) tabla KARAT. Montáž provádějte při teplotách vzduchu min.5°C.

Postup montáže je následující:

Připojte propojovací vodiče (UTP) kontrolér-čtečka k vodičům čtečky. Propájejte a zaizolujte spoje vodičů. Správné zapojení je indikováno rozsvícením červené LED diody čtečky. Namontujte modul se čtečkou do montážní desky (postup podle návodu montáže tlačítkového tabla KARAT):

Systém 2-BUS domácí telefonny TESLA KARAT

Systém domácí videotelefony TESLA KARAT

Systém 4+n domácí telefonny TESLA KARAT

Zapojení čtečky a kontroléru zajistěte kabelem typu UTP (FTP)CAT 5E nebo CAT6.


Doporučujeme použít UTP (FTP) kabel s celoměděnými vodiči (BC). Kably UTP (FTP) s hliníkovým (CCA) nebo ocelovým (CCS) jádrem mají horší přenosové vlastnosti.

Obrázek č. 3: Zapojení vodičů čtečky.

Doporučené vzdálenosti propojení čtečka-kontrolér:

přenosový protokol TM – délka kabelů do 15 m

přenosový protokol Wiegand-26 – délka kabelů do 30 m

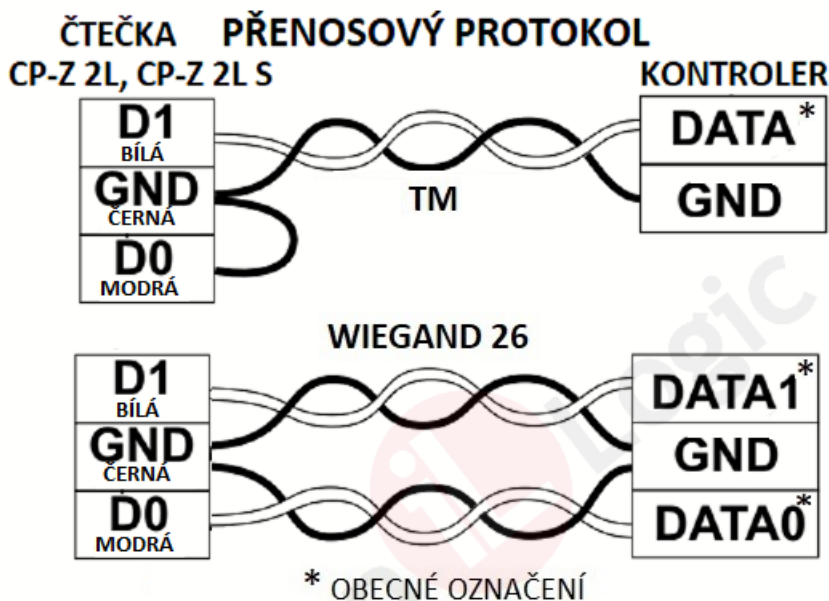

(KONKRÉTNÍ OZNAČENÍ JE RŮZNÉ U JEDNOTLIVÝCH KONTROLERŮ)

Barevné označení vodičů čtečky:

D 1bílá
 DOmodrá
 GNDčerná
 + 12 V DCčervená
 LEDhnědá *

* vypnutí LED - přestřižení hnědého vodiče

PROVOZ ČTEČKY.

Pohotovostní režim, při správném zapojení čtečky, LED dioda svítí trvale červeně.

Světelná indikace provozu čtečky.

Červená LED je vždy rozsvícena, když není v pracovním prostoru čtečky žádný identifikátor.

V případě naprogramovaného identifikátoru vstupujícího do pracovního prostoru čtečky červená LED na krátkou dobu zhasne a poté se znovu zapne.

Pokud je ke čtečce přiblížen neinicializovaný identifikátor červená LED dvakrát opakovaně na chvíli zhasne a poté se znovu zapne.

Podrobně je chování LED diody ve čtečce uvedeno u jednotlivých kontrolérů. Může se lišit od výše uvedeného textu.

Provozní prostředí.

Doporučená teplota vzduchu: -40 až +50°C.

Vlhkost: ≤ 98% při teplotě 25°C.

Pokud se provozní podmínky liší od výše uvedených, mohou se uživatelské parametry odchylovat od hodnot, uvedených v technických údajích.

Doporučujeme čtečku neumísťovat na místa s přímým slunečním zářením, do prašného prostředí, do prostředí s kondenzující vodou, s výpary kyselin a žíravín a na přímý déšť.

Záruka.

Na zařízení se vztahuje základní záruka 24 měsíců od data prodeje.

Záruka je neplatná, pokud:

není dodržován tento Návod k obsluze a instalaci
zařízení je mechanicky poškozené

na zařízení jsou viditelné stopy po expozici vlhkosti a agresivních chemikálií
elektrické části zařízení mají viditelné stopy cizího zásahu neoprávněných osob
elektrické části zařízení mají viditelné stopy poškození přepětím

V rámci aktivní záruky výrobce opraví zařízení nebo vymění poškozené součásti zdarma, pokud je porucha způsobena výrobní vadou.

Obsah dodávky.

Čtečka 4FN23127.1-CP-Z-2MF 1 ks

Čtečka 4FN23127.2-CP-Z-2MF 1 ks

Čtečka 4FN23127.5-CP-Z-2MF 1 ks

Čtečka 4FN23126.1-CP-Z-2MF 1 ks

Čtečka 4FN23126.2-CP-Z-2MF 1 ks

Čtečka 4FN23126.5-CP-Z-2MF 1 ks

(Návod je v elektronické podobě na www.ironlogic.cz)



Prohlášení o shodě EC.

Dodavatel zařízení v EU firma IRON LOGIC, SIA tímto prohlašuje, že zařízení CP-Z 2L odpovídá z hlediska elektromagnetické kompatibility směrnici 2014/30/EU a směrnici 2014/53/EU pro radiová zařízení. Shoda byla prokázána posouzením nezávislou autorizovanou osobou. Podklady jsou uloženy u dodavatele zařízení v EU.

Upozornění pro naložení s použitým obalem.

V zájmu ochrany životního prostředí doporučujeme obal z výrobku odevzdat do příslušné sběrný na recyklaci.



Krabice
Balící papír



PE sáčky
PE fólie

Upozornění pro naložení s dožitým výrobkem.

Tento symbol na výrobku nebo obalu znamená, že po skončení životnosti nesmí být elektrozařízení likvidováno společně s nevytríděným komunálním odpadem.



Za účelem správného zhodnocování je odevzdejte na místo určené pro sběr elektroodpadu. Další podrobnosti si vyžádejte od místního obecního úřadu, nejbližšího sběrného místa nebo zaměstnance prodejny, kde jste výrobek zakoupili. Správným nakládáním s elektrozařízením po uplynutí doby životnosti přispíváte k opětovnému použití a materiálovému zhodnocení odpadu. Tímto konáním pomůžete zachovat přírodní zdroje a přispějete k prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví.